
HYDROSTORM PLUS水泵

强力、更高性能



特点

1、2.5hp（含2.5hp）以下水泵接口直径公制63mm，2.5hp以上水泵为公制75mm/63mm；
2、根据水力学原理设计的泵体，噪声小，运转宁静；
3、坚固的一体式结构，经久耐用；
4、离心泵，自吸式。全封闭风冷式电机；
5、泵体、隔渣篮的材料为玻纤充填GF/PP，叶轮的材料为玻纤充填聚苯醚；
6、透明的滤篮盖，便于判断是否需要清洗，容量大，大大减少了清洗工作；
7、高效率的导轮结构，提高了水泵性能，加快了注水（灌溉）速度，提高了能源效率；
8、 316级不锈钢零件，防止腐蚀。

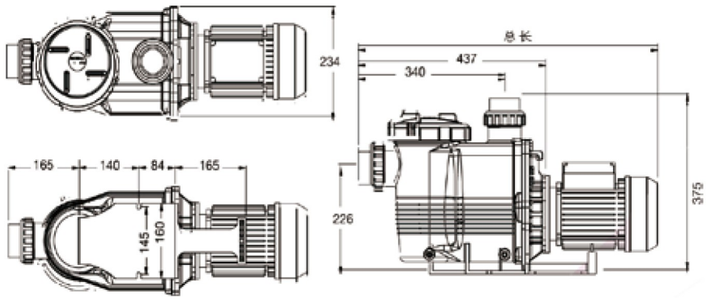

HYDROSTORM PLUS水泵

强力、更高性能

Hydrostorm Plus 水泵

产品型号	产品描述	标准匹数
Hydrostorm Plus 100	1.0匹，单相，0.91kw，带公制63mm活接头，220V	1.00匹
Hydrostorm Plus 200	2.0匹，单相，1.46kw，带公制63mm活接头，220V	2.00匹
Hydrostorm Plus 300/3pH	3.0匹，单相，2.37/2.20kw，带公制63/75mm活接头，220V/380V	3.00匹
Hydrostorm Plus 400/3pH	4.0匹，三相，2.89kw，带公制75mm活接头，380V	4.00匹

参数

型号	标称匹数	电机功率（kw）	电流（A）	重量（kg）	总长度（mm）	电机机架（mm）	进/出水口（mm）	电压（V）
Hydrostorm plus 100	1.0	0.91	4	18	631	71	公制63	220
Hydrostorm plus 200	2.0	1.46	5.9	20	678	80	公制63	220
Hydrostorm plus 300	3.0	2.37/2.20	4.1	25	730	90	公制63/75	220/380
Hydrostorm plus 400	4.0	2.89	4.8	33	834	100	公制75	380

*三相连接需按星形/三角形连接；若水泵功率在5.0kw以上，需按国家要求降压启动；电压均为380-420V；

流量 \ 扬程	8	10	12	15	18	20
Hydrostorm plus 100	14.9	13.2	11.4	7.2		
Hydrostorm plus 200	22.8	21.0	19.8	16.8	13.2	9.6
Hydrostorm plus 300	34.2	33.0	30.6	25.8	20.4	16.2
Hydrostorm plus 400	40.8	40.2	37.8	33.0	27.0	22.8

*扬程单位——m，流量单位——m³/h

