
HYDROSTAR
MK4水泵
经济、高性能水泵



特点

1、带公制90mm活接，适用于大型商用水处理系统；
2、噪音小，可在提供更高流速的情况下安静地运行；
3、泵体采用一体式滤篮，容量达到8.8L，大大减少清洗工作；
4、泵腔的水力设计让水流平稳和减少湍流，并具有耐高温特点；
5、泵腔的水力设计让水流平稳和减少；
6、使用欧洲高品质三相电机，可靠耐用；
7、采用316级不锈钢机械密封，具有极强的耐腐蚀性能。

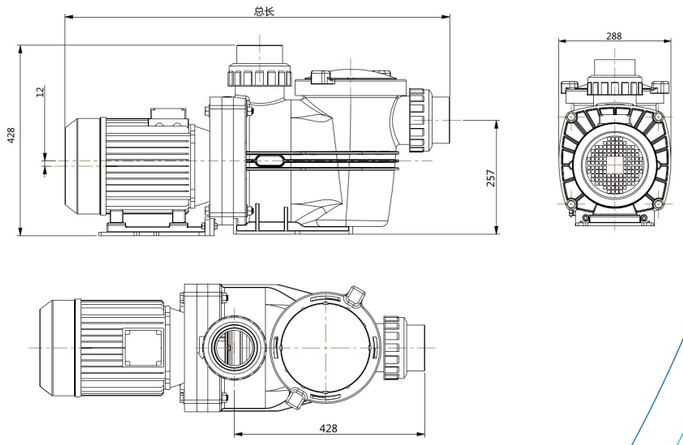

*请参照“水泵标准图册GB50231、GB50275”进行安装；
请根据当地压力进行压力测试

HYDROSTAR
MK4水泵
经济、高性能水泵

Hydrostar MK4 水泵

产品型号	产品描述	标准匹数
Hydrostar 400MK4	4.0匹，三相，3.20kw，带公制90mm活接	4.0匹
Hydrostar 550MK4	5.5匹，三相，4.24kw，带公制90mm活接	5.0匹
Hydrostar 700MK4	7.0匹，三相，5.44kw，带公制90mm活接。	7.0匹
耐海水机械密封		
耐海水机械密封		

参数


型号	标称匹数	电机功率（kw）	电流（A）	重量（kg）	总长度（mm）	电机机架（mm）	进/出水口（mm）	电压（V）
Hydrostar 400MK4	4.0	3.18	5.8	41	846	100	公制90	380
Hydrostar 550MK4	5.5	4.34	8.1	50	867	112	公制90	380
Hydrostar 700MK4	7.0	5.24	10.3	54	929	112	公制90	380

*三相连接需按星形/三角形连接；若水泵功率在5.0kw以上，需按国家要求降压启动；电压均为380-420V；

流量 \ 扬程	8	10	12	15	18	20
Hydrostar 400MK4	60.0	55.0	50.0	40.0	15.0	5.0
Hydrostar 550MK4	80.0	75.0	70.0	55.0	36.0	20.0
Hydrostar 700MK4	94.0	90.0	84.0	68.0	48.0	40.0

*扬程单位——m，流量单位——m³/h

流量曲线

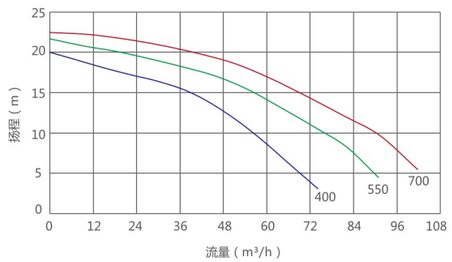

噪音级别

